Conveyor Belt Services

Camas de impacto

- Fajas Transportadoras
- Accesorios y Componentes
- Productos para Reparación y Revestmiento
- Equipos y Herramientas

PRODUCTOS
2020 - 2021

www.conveyorbeltservice.com.pe

Camas deslizantes
Flexco EZSB

Control superior contra los derrames

Las camas deslizantes Flexco están diseñadas para proporcionar contención en las zonas de carga. Con barras deslizantes duraderas UHMW, combinadas con los rodillos de alto rendimiento CoreTech™, la cama deslizante Flexco sella eficazmente la zona de carga y reduce el arrastre en la banda. Esta serie presenta componentes universales que dan como resultado una solución efectiva y asequible.

(se muestra EZSB48-4C)

(se muestra EZSB48-4I)

Características y beneficios

- **Elimina los derrames.** Las barras de deslizamiento UHMW sellan eficazmente la zona de carga cuando se combinan con los sistemas de faldón. Los rodillos de nilón CoreTech™ eliminan el arrastre de la banda.
- **Puede darles servicio fácilmente:** Sencillamente disminuya los ángulos de caída para proporcionar fácil acceso a las barras y rodillos y realizar un mantenimiento rápido y seguro.
- **Opciones específicas de la aplicación.** Ya sea que necesite sellar la zona de carga en áreas de impacto o sin impacto, Flexco tiene la solución con las camas deslizantes y camas de impacto Flexco.
- **Familia de productos.** Se puede complementar con las camas de impacto Flexco para crear un sistema integral de zona de carga.

Especialistas en Fajas Transportadoras
CBS
CONVEYOR BELT SERVICE SAC

Cama deslizante Flexco

Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**
  5 M/s (1000 FPM)
- **Clasificación de temperatura máxima**
  -40° C a 82° C (-40° F a 180° F)
- **Disponible para anchos de banda**
  600 a 1800 mm (24" a 72")
- **Material de la barra de deslizamiento**
  Extrusión de polietileno UHMW y aluminio
- **Material de la barra de impacto**
  Extrusión de polietileno UHMW, amortiguador de caucho y aluminio
- **Energía de impacto**
  Peso máximo de masa (lb) x altura de descarga (pies)
  0 kg-m (0 lb-pies) EZSB-C
  Hasta 25 kg-m (200 lb-pies) EZSB-I
- **Clasificación de tonelaje**
  Vea las tablas a continuación

Cama deslizante Flexco con rodillos CoreTech™ (EZSB-C)

Cama deslizante Flexco con rodillos de impacto CoreTech™ (EZSB-I)

Marco de rodillo ajustable

Información para pedidos

Cama deslizante Flexco con rodillos CoreTech™

Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (sistema métrico - toneladas/hora)	Longitud 1.2 M (4')		Longitud 1.5 M (5')	
mm	pulg.		Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
600	24	N/A	EZSB24-4C	78855	EZSB24-5C	78863
750	30	N/A	EZSB30-4C	78856	EZSB30-5C	78864
900	36	N/A	EZSB36-4C	78857	EZSB36-5C	78865
1050	42	N/A	EZSB42-4C	78858	EZSB42-5C	78866
1200	48	N/A	EZSB48-4C	78859	EZSB48-5C	78867
1350	54	N/A	EZSB54-4C	78860	EZSB54-5C	78868
1500	60	N/A	EZSB60-4C	78861	EZSB60-5C	78869
1800	72	N/A	EZSB72-4C	78862	EZSB72-5C	78870

Marco de rodillo ajustable*

Número de pedido	Código del artículo
EZAI-24	79000
EZAI-30	79001
EZAI-36	79002
EZAI-42	79003
EZAI-48	79004
EZAI-54	79005
EZAI-60	79006
EZAI-72	79007

* Juego de rodillos ajustables diseñado para colocarlos entre varias camas

Rodillos de reemplazo estándar

Número de pedido	Código del artículo
N6D3T-24-9-A45	26107
N6D3T-30-11-A45	26108
N6D3T-36-13-A45	26109
N6D3T-42-15-A45	26110
N6D3T-48-17-A45	26111
N6D3T-54-19-A45	26112
N6D3T-60-21-A45	26113
N6D3T-72-25-A45	26114

Cama deslizante Flexco con rodillos de impacto CoreTech™

Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (sistema métrico - toneladas/hora)	Longitud 1.2 M (4')		Longitud 1.5 M (5')	
mm	pulg.		Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
600	24	3200	EZSB24-4I	78871	EZSB24-5I	78879
750	30	3200	EZSB30-4I	78872	EZSB30-5I	78880
900	36	3700	EZSB36-4I	78873	EZSB36-5I	78881
1050	42	4100	EZSB42-4I	78874	EZSB42-5I	78882
1200	48	4100	EZSB48-4I	78875	EZSB48-5I	78883
1350	54	4100	EZSB54-4I	78876	EZSB54-5I	78884
1500	60	4100	EZSB60-4I	78877	EZSB60-5I	78885
1800	72	4100	EZSB72-4I	78878	EZSB72-5I	78886

Rodillos de impacto de reemplazo

Número de pedido	Código del artículo
NI6D3T-24-9-A45	26184
NI6D3T-30-11-A45	26185
NI6D3T-36-13-A45	26186
NI6D3T-42-15-A45	26187
NI6D3T-48-17-A45	26188
NI6D3T-54-19-A45	26189
NI6D3T-60-21-A45	26190
NI6D3T-72-25-A45	26191

Barras de reemplazo

Número de pedido	Código del artículo	Descripción
IB4	76926	Barra de impacto 1.2 M (4')
IB5	76927	Barra de impacto 1.5 M (5')
SB4	78789	Barra de deslizamiento 1.2 M (4')
SB5	78790	Barra de deslizamiento 1.5 M (5')
IB4-1U	76965	Barra de impacto 25 mm (1") UHMW 1.2 M (4')
IB5-1U	76966	Barra de impacto 25 mm (1") UHMW 1.5 M (5')

www.cbs.com.pe

CBS Especialistas en Fajas Transportadoras
CONVEYOR BELT SERVICE SAC

EZIB

Flexco® Impact Beds

Simple and Effective Protection in the Load Zone

Flexco® Impact Beds are designed to offer a simple and effective means of protecting the belt in the load zone. Specification and installation of the bed is made easier with adjustable trough angles, while still providing the rugged durability found with all Flexco products. This series features universal components that result in an effective, yet affordable, solution.

Light Duty Shown

Features and Benefits

- **Protect the belt.** 3" (75mm) rubber and UHMW impact bars effectively absorb the impact from falling material, while the long-wearing UHMW outer slider bar seals the load zone.
- **Ease of service.** Simply lower troughing angles to provide easy access to the bars and bolts for quick and safe maintenance.
- **Options and ease of specification.** Available in both light duty and medium duty options, with adjustable trough angles at 20°, 35°, 45°, the Flexco Impact Beds are designed to complement Flexco's HD DRX Impact Beds.
- **Family of products.** Can be paired with the Flexco Slider Beds to create a holistic load zone system.

www.cbs.com.pe

Especialistas en Fajas Transportadoras
CBS
CONVEYOR BELT SERVICE SAC

Flexco® Impact Beds

Specifications and Guidelines

- **Maximum Belt Speed**
  1000 FPM (5M/sec)
- **Max Temperature Rating**
  -40° F to 180° F (-40° C to 82° C)
- **Slider Bar Material**
  UHMW Polyethylene and aluminum extrusion
- **Impact Bar Material**
  UHMW Polyethylene, rubber cushion and aluminum extrusion
- **Available for Belt Widths**
  24" to 72" (600 to 1800mm)
- **Impact Energy**
  Max Lump Weight (lb) x Drop Height (ft)
  Up to 200 lb-ft (up to 25kg-m) EZIB-L
  200 to 750 lb-ft (25 to 100 kg-m) EZIB-M
- **Tonnage Rating**
  See tables below

Ordering Information

Flexco Impact Bed with Impact Bars Light Duty						
Belt Width		Tonnage Rating (short tons/hr)	Ordering Number	Item Code	Ordering Number	Item Code
in.	mm					
24	600	3500	EZIB24-4L	78887	EZIB24-5L	78895
30	750	3500	EZIB30-4L	78888	EZIB30-5L	78896
36	900	4100	EZIB36-4L	78889	EZIB36-5L	78897
42	1050	5200	EZIB42-4L	78890	EZIB42-5L	78898
48	1200	5800	EZIB48-4L	78891	EZIB48-5L	78899
54	1350	7000	EZIB54-4L	78892	EZIB54-5L	78900
60	1500	7600	EZIB60-4L	78893	EZIB60-5L	78901
72	1800	8100	EZIB72-4L	78894	EZIB72-5L	78902

Flexco Impact Bed Light Duty (EZIB-L)

Flexco Impact Bed with Impact Bars Medium Duty						
Belt Width		Tonnage Rating (short tons/hr)	Ordering Number	Item Code	Ordering Number	Item Code
in.	mm					
24	600	8100	EZIB24-4M	78903	EZIB24-5M	78911
30	750	8100	EZIB30-4M	78904	EZIB30-5M	78912
36	900	9500	EZIB36-4M	78905	EZIB36-5M	78913
42	1050	12200	EZIB42-4M	78906	EZIB42-5M	78914
48	1200	13600	EZIB48-4M	78907	EZIB48-5M	78915
54	1350	16300	EZIB54-4M	78908	EZIB54-5M	78916
60	1500	17600	EZIB60-4M	78909	EZIB60-5M	78917
72	1800	19000	EZIB72-4M	78910	EZIB72-5M	78918

Flexco Impact Bed Medium Duty (EZIB-M)

Replacement Bars		
Ordering Number	Item Code	Description
IB4	76926	Impact Bar 4' (1.2M)
IB5	76927	Impact Bar 5' (1.5M)
SB4	78789	Slider Bar 4' (1.2M)
SB5	78790	Slider Bar 5' (1.5M)
IB4-1U	76965	Impact Bar-1" (25mm) UHMW 4' (1.2M)
IB5-1U	76966	Impact Bar-1" (25mm) UHMW 5' (1.5M)

www.cbs.com.pe

CBS Especialistas en Fajas Transportadoras
CONVEYOR BELT SERVICE SAC

DRX™ 200, 750, and 1500 Impact Beds

It's the Structure, Not the Bars

Flexco's DRX™ Impact Beds are designed with one simple goal: protect the belt. How we meet that goal is revolutionary. We've engineered superior belt protection into the entire structure - not just the bars. Sturdy components, robust construction and convenient maintenance make our line more durable and efficient.

Easy maintenance *with our Slide-Out Service*

Impact Bars *for absorbing material impact*

Long-wearing UHMW slider bar *ideal for sealing load zone*

Multiple Options, *like the trough angle, ensure the right impact bed for the right application*

Defend against damage *with the Impact Bar Supports, our first point of protection*

Isolation Mounts *provide a second level of impact relief*

Features and Benefits

- **Protect the belt.** The Velocity Reduction Technology, including Impact Bar Supports and the Isolation Mounts, ensure a level of protection unlike any other. Less belt wear and damage, less rebounding and material degradation, and two levels of impact-absorbing force reduction.
- **Unmatched serviceability.** The DRX beds separate in the middle, allowing the two sides to slide apart and out. This provides direct access to all the bars and bolts for quick, easy and safe maintenance.
- **Application-specific options.** Whether it's low-impact applications like sand and gravel or high-impact applications like coal-fired power plants, coal prep plants and load-out facilities, the DRX 200, 750 or 1500 can meet your specific needs.

www.cbs.com.pe

Especialistas en Fajas Transportadoras
CBS
CONVEYOR BELT SERVICE SAC

DRX™ 200, 750 and 1500 Series Impact Beds

Specifications and Guidelines

- **Maximum Belt Speed**
  1000 FPM (5M/sec)
- **Max Temperature Rating**
  -40° F to 180° F (-40° C to 82° C)
- **Impact Bar Material**
  UHMW Polyethylene, rubber cushion and aluminum extrusion
- **Available for Belt Widths**
  24" to 72" (600 to 1800mm)
- **Impact Energy**
  Max Lump Weight (lb) x Drop Height (ft)
  Up to 200 lb-ft DRX200
  200 to 750 lb-ft DRX750
  750 to 1500 lb-ft DRX1500
- **Tonnage Rating**
  See tables below

Ordering Information

DRX200

Belt Width		Tonnage Rating	4' Beds, 20° Trough		4' Beds, 35° Trough		5' Beds, 20° Trough		5' Beds, 35° Trough	
in.	mm	(short tons/hr)	Ordering Number	Item Code	Ordering Number	Item Code	Ordering Number	Item Code	Ordering Number	Item Code
24	600	3500	DRXL-24-420	76816	DRXL-24-435	76832	DRXL-24-520	76824	DRXL-24-535	76840
30	750	3500	DRXL-30-420	76817	DRXL-30-435	76833	DRXL-30-520	76825	DRXL-30-535	76841
36	900	4100	DRXL-36-420	76818	DRXL-36-435	76834	DRXL-36-520	76826	DRXL-36-535	76842
42	1050	5200	DRXL-42-420	76819	DRXL-42-435	76835	DRXL-42-520	76827	DRXL-42-535	76843
48	1200	5800	DRXL-48-420	76820	DRXL-48-435	76836	DRXL-48-520	76828	DRXL-48-535	76844
54	1350	7000	DRXL-54-420	76821	DRXL-54-435	76837	DRXL-54-520	76829	DRXL-54-535	76845
60	1500	7600	DRXL-60-420	76822	DRXL-60-435	76838	DRXL-60-520	76830	DRXL-60-535	76846
72	1800	8100	DRXL-72-420	76823	DRXL-72-435	76839	DRXL-72-520	76831	DRXL-72-535	76847

DRX750

Belt Width		Tonnage Rating	4' Beds, 20° Trough		4' Beds, 35° Trough		5' Beds, 20° Trough		5' Beds, 35° Trough	
in.	mm	(short tons/hr)	Ordering Number	Item Code	Ordering Number	Item Code	Ordering Number	Item Code	Ordering Number	Item Code
24	600	8100	DRXM-24-420	76848	DRXM-24-435	76864	DRXM-24-520	76856	DRXM-24-535	76872
30	750	8100	DRXM-30-420	76849	DRXM-30-435	76865	DRXM-30-520	76857	DRXM-30-535	76873
36	900	9500	DRXM-36-420	76850	DRXM-36-435	76866	DRXM-36-520	76858	DRXM-36-535	76874
42	1050	12200	DRXM-42-420	76851	DRXM-42-435	76867	DRXM-42-520	76859	DRXM-42-535	76875
48	1200	13600	DRXM-48-420	76852	DRXM-48-435	76868	DRXM-48-520	76860	DRXM-48-535	76876
54	1350	16300	DRXM-54-420	76853	DRXM-54-435	76869	DRXM-54-520	76861	DRXM-54-535	76877
60	1500	17600	DRXM-60-420	76854	DRXM-60-435	76870	DRXM-60-520	76862	DRXM-60-535	76878
72	1800	19000	DRXM-72-420	76855	DRXM-72-435	76871	DRXM-72-520	76863	DRXM-72-535	76879

DRX1500

Belt Width		Tonnage Rating	4' Beds, 20° Trough		4' Beds, 35° Trough		5' Beds, 20° Trough		5' Beds, 35° Trough	
in.	mm	(short tons/hr)	Ordering Number	Item Code	Ordering Number	Item Code	Ordering Number	Item Code	Ordering Number	Item Code
24	600	12800	DRXH-24-420	76880	DRXH-24-435	76896	DRXH-24-520	76888	DRXH-24-535	76904
30	750	12800	DRXH-30-420	76881	DRXH-30-435	76897	DRXH-30-520	76889	DRXH-30-535	76905
36	900	14900	DRXH-36-420	76882	DRXH-36-435	76898	DRXH-36-520	76890	DRXH-36-535	76906
42	1050	19200	DRXH-42-420	76883	DRXH-42-435	76899	DRXH-42-520	76891	DRXH-42-535	76907
48	1200	21300	DRXH-48-420	76884	DRXH-48-435	76900	DRXH-48-520	76892	DRXH-48-535	76908
54	1350	25600	DRXH-54-420	76885	DRXH-54-435	76901	DRXH-54-520	76893	DRXH-54-535	76909
60	1500	27700	DRXH-60-420	76886	DRXH-60-435	76902	DRXH-60-520	76894	DRXH-60-535	76910
72	1800	29900	DRXH-72-420	76887	DRXH-72-435	76903	DRXH-72-520	76895	DRXH-72-535	76911

www.cbs.com.pe

CBS Especialistas en Fajas Transportadoras
CONVEYOR BELT SERVICE SAC

It's the Structure, Not the Bars

Flexco's DRX™ 3000 Dynamic Beds are designed with one simple goal: protect the belt. How we meet that goal is revolutionary. We've engineered superior belt protection into the entire structure - not just the bars. Sturdy components, robust construction and convenient maintenance make our line more durable and efficient. DRX 3000 takes this theory to the extreme with Impact Energy Absorbers that react to the most severe loads.

Impact Energy Absorbers *compress up to 3" (75mm) to disperse immense amounts of impact energy.*

Features and Benefits

- **Protect the belt.** The Velocity Reduction Technology™, including Impact Bar Supports and the Impact Energy Absorbers, ensure a level of protection unlike any other. Less belt wear and damage, less rebounding and material degradation, and two levels of impact absorbing force reduction.
- **Application specific options.** Perfect for the most rugged, heavy-duty drop zones at any facility, the DRX 3000 can meet your specific needs.

www.cbs.com.pe

CBS Especialistas en Fajas Transportadoras
CONVEYOR BELT SERVICE SAC

DRX™ 3000 Dynamic Beds

Specifications and Guidelines

- **Maximum Belt Speed**
  1000 fpm (5M/sec)
- **Max Temperature Rating**
  -40°F to 180°F (-40°C to 82°C)
- **Impact Bar Material**
  UHMW Polyethylene, rubber cushion and aluminum extrusion
- **Available for Belt Widths**
  42" to 96" (1050 to 2400mm)
- **Impact Energy**
  Max Lump Weight (lb) x Drop Height (ft)
  1500 to 3000 lb-ft (200 to 400 kg-m)
- **Tonnage Rating**
  See table below

Ordering Information

DRX3000						
Belt Width		Tonnage Rating (short tons/hr)	5' Beds, 20° Trough		5' Beds, 35° Trough	
in.	mm		Ordering Number	Item Code	Ordering Number	Item Code
42	1050	28700	DRXD-42-520	76912	DRXD-42-535	76919
48	1200	31900	DRXD-48-520	76913	DRXD-48-535	76920
54	1350	38300	DRXD-54-520	76914	DRXD-54-535	76921
60	1500	41500	DRXD-60-520	76915	DRXD-60-535	76922
72	1800	44700	DRXD-72-520	76916	DRXD-72-535	76923
84	2100	51100	DRXD-84-520	76917	DRXD-84-535	76924
96	2400	63900	DRXD-96-520	76918	DRXD-96-535	76925

Lead time: 20 working days

Additional Information

The Impact Bed Handy Wrench will come in useful during maintenance and installation.

A ratcheting wrench with 2 common socket sizes (3/4" & 15/16", 19mm & 24mm) for installation and maintenance of impact beds.

Impact Bed Handy Wrench	
Ordering Number	Item Code
HW-IMPB	76939

Lead time: 1 working day

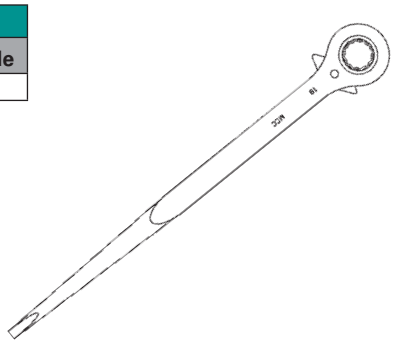

Especialistas en Fajas Transportadoras
CBS
CONVEYOR BELT SERVICE SAC

Rendimiento superior de la zona de carga con una plataforma flexible

Las camas de impacto modulares están diseñadas teniendo en cuenta la capacidad máxima, garantizando la total contención en y alrededor de la zona de carga. Están diseñadas con componentes universales que dan como resultado una solución tan efectiva como asequible. El sistema se basa en una superficie ocupada de 2' (600 mm) que le permite controlar el diseño de su zona de impacto al utilizar una sección de toda la barra en áreas de alto impacto y una sección de impacto deslizante en donde requiere menor resistencia al impacto o sellado. Cuando ambos estilos se usan juntos, usted puede alcanzar el máximo desempeño en su zona de carga.

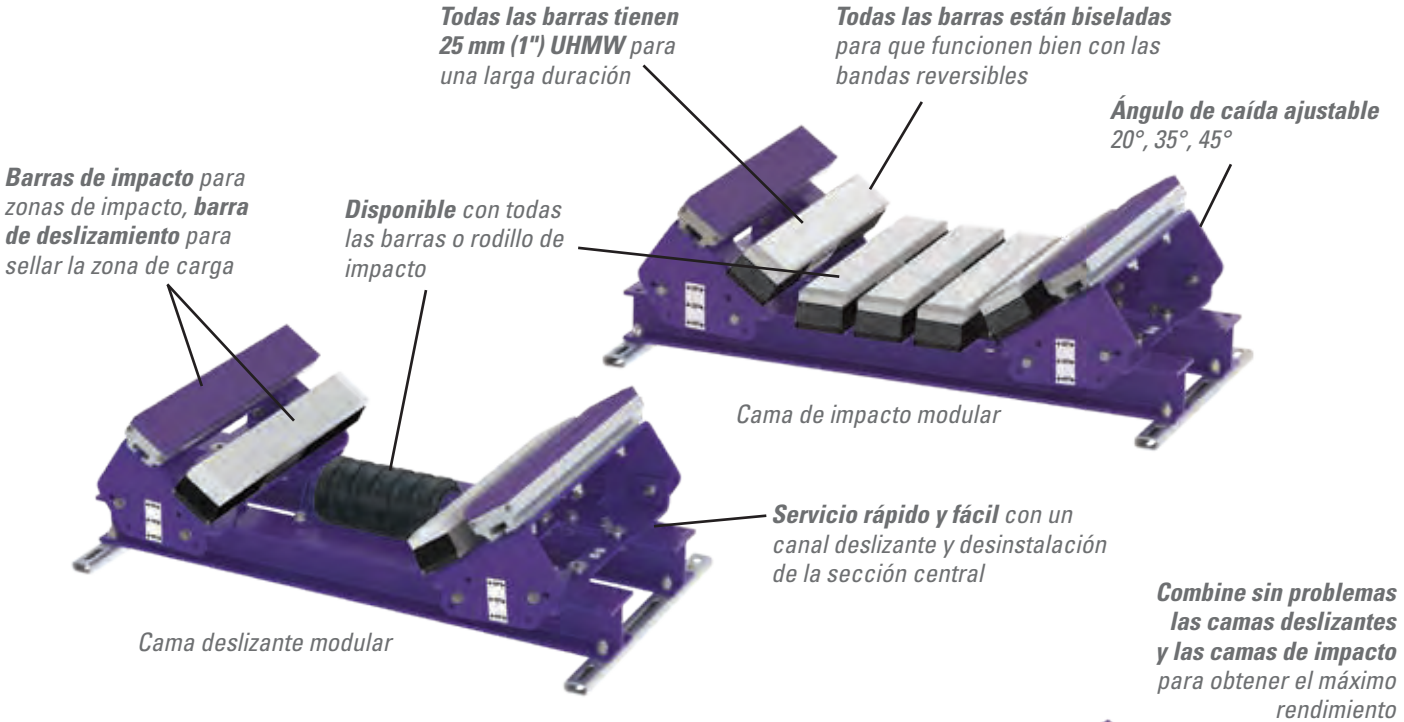

Combine sin problemas las camas deslizantes y las camas de impacto *para obtener el máximo rendimiento*

Características y beneficios

- **Familia de productos.** Disponible con todas las barras para un impacto más pesado o rodillo de impacto para un impacto más liviano. Puede combinar sin ningún problema ambas versiones de extremo a extremo de la zona de carga para obtener el máximo rendimiento con absorción de impacto y sellado.
- **Gran capacidad de servicio.** El servicio de guía de deslizamiento por secciones permite el servicio en todo el transportador. Las barras de 1" (25 mm) UHMW duran más y se pueden instalar en cualquier dirección.
- **Diseño de componentes universal.** El diseño de componentes estandarizado significa que estas camas tienen un tiempo de espera reducido y repuestos fáciles de usar.

Camas de impacto modulares MIB

Especificaciones y lineamientos

- **Velocidad máxima de la banda**
  1000 FPM (5 m/s)
- **Clasificación de temperatura máxima**
  -40° F a 180° F (-40° C a 82° C)
- **Disponible para anchos de banda**
  24" a 72" (600 a 1800mm)
- **Material de la barra de deslizamiento**
  Polietileno de 1" (25mm) UHMW y extrusión de aluminio
- **Material de la barra de impacto**
  Polietileno de 1" (25mm)UHMW amortiguador de hule y base de acero
- **Energía de impacto**
  Peso de masa máximo (lb) x altura de caída (pies)
  Hasta 200 lb-ft (hasta 25kg-m) MSB
  Hasta 1500 lb-ft (hasta 200kg-m) MIB
- **Clasificación de tonelaje**
  Vea las tablas a continuación

Información para pedidos

Cama deslizante modular con rodillo de impacto Longitud 600 mm (2')

Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (tonelada corta/hr)	Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm			
24	600	3500	MSB24-2I	79979
30	750	3500	MSB30-2I	79980
36	900	4100	MSB36-2I	79981
42	1050	4500	MSB42-2I	79982
48	1200	4500	MSB48-2I	79983
54	1350	4500	MSB54-2I	79984
60	1500	4500	MSB60-2I	79985
72	1800	4500	MSB72-2I	79986

Cama deslizante modular (MSB)

Cama de impacto modular con barras Longitud 600 mm (2')

Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (tonelada corta/hr)	Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm			
24	600	12800	MIB24-2H	79971
30	750	12800	MIB30-2H	79972
36	900	14900	MIB36-2H	79973
42	1050	19200	MIB42-2H	79974
48	1200	21300	MIB48-2H	79975
54	1350	25600	MIB54-2H	79976
60	1500	27700	MIB60-2H	79977
72	1800	29900	MIB72-2H	79978

Cama de impacto modular (MIB)

Marco de rodillo de impacto ajustable

Número de pedido	Código del artículo
EZAI-24I	79091
EZAI-30I	79092
EZAI-36I	79093
EZAI-42I	79094
EZAI-48I	79095
EZAI-54I	79096
EZAI-60I	79097
EZAI-72I	79098

*Juego de rodillos ajustables diseñado para colocarlos entre varias camas

Repuestos para los rodillos de impacto

Número de pedido	Código del artículo
NI6D3T-24-9-A45	26184
NI6D3T-30-11-A45	26185
NI6D3T-36-13-A45	26186
NI6D3T-42-15-A45	26187
NI6D3T-48-17-A45	26188
NI6D3T-54-19-A45	26189
NI6D3T-60-21-A45	26190
NI6D3T-72-25-A45	26191

Repuesto para las barras

Número de pedido	Código del artículo	Descripción
MIB2-1U	79379	Barra de impacto 2' (.6M)
MIB2-1UF	79908	Barra de impacto 2' (.6M) con accesorios
SB2	79970	Barra de deslizamiento 2' (.6M)
SB2F	79988	Barra de deslizamiento 2' (.6M) con accesorios

Especialistas en Fajas Transportadoras
CBS
CONVEYOR BELT SERVICE SAC

Conozca más sobre nosotros

www.conveyorbeltservice.com.pe

Nuestros servicios

Servicio técnico

Nuestro servicio técnico está orientado a realizar acciones conjuntas con especialistas para prevenir y/o solucionar problemas del transportador en general, cuando y donde se necesite. Nuestro personal de ingeniería lo ayudara en la implementación de nuevas tecnologías o mejora continua de las existentes.

Vulcanizado y montaje

CBS ofrece servicios de empalmes vulcanizados de fajas transportadoras de cable de acero y de núcleo textil. Contamos con prensas de vulcanizado SHAW ALMEX y FONMAR, para empalmes de fajas desde 24" a 84" de ancho. Nuestro personal técnico también está cualificado para realizar maniobras de instalación y montaje de fajas transportadoras, minimizando los tiempos de parada.

Reparación de fajas y revestimientos

Las empresas dedicadas al rubro de la minería están expuestas a condiciones de alto riesgo, que las pueden colocar en situaciones de emergencia. La celeridad en la atención inicial siguiendo protocolos basados en más de 25 años de experiencia, la disponibilidad de materiales de stock, el contingente humano de CBS y, en definitiva, nuestra filosofía de servicio al cliente garantizando siempre la integridad de las personas, el medio ambiente y protección de la operación nos permiten ofrecer un servicio de Respuesta a Emergencias muy eficiente.

Servicio de Emergencias

Brindamos la asistencia técnica para la decisión del tipo de procedimiento de revestido, la elección de tipos de caucho y los componentes de fijación.

Llevamos a cabo revestimientos internos y externos en caucho al frío en taller y en campo de: poleas, tambores, chutes, molinos, acondicionadores, cajones de distribución, celdas de flotación, ciclones, espesadores, polines, tanques en general y zarandas.

ventas@conveyorbeltservice.com.pe
Rpc.: 997549925 / 998111158 Telf.: (01) 7149344
Av. 9 lote 2 MzI-1 Sub lote 2-22D Coop. Las Vertientes – VES -Lima